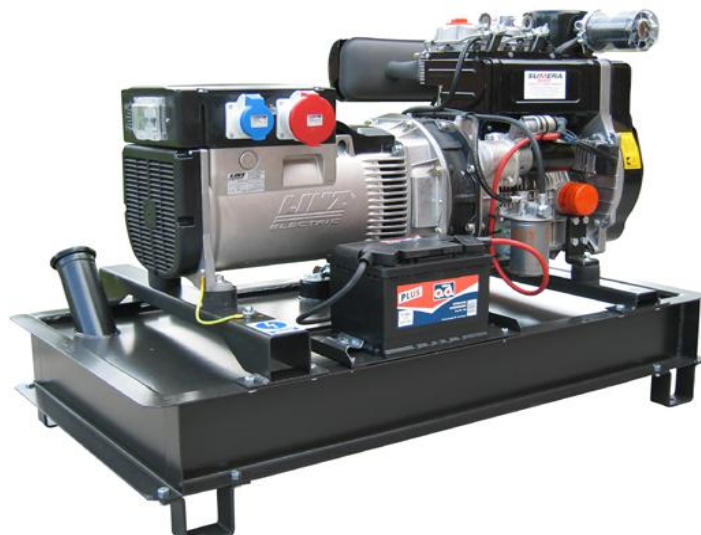


**KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
EP-20TE-L
20kVA/400V**

	Model agregatu	EP-20TE-L
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	20kVA / 16kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	28,9 A
	Stopień ochrony	IP 21
Silnik	Typ silnika	Wysokoprężny, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Lombardini (Włochy)
	Model silnika	9LD626
	Poj. skokowa / Moc max.	1248 cm ³ / 28,5 KM
	Paliwo	Olej napędowy
	Poj. zbiornika paliwa	80 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	4,3 l/h
	Rozruch	Elektryczny 12V
	Wymiary	1400 x 800 x 950 mm
	Ciężar	300 kg
	Ciśnienie akustyczne	84 dB(A) z 7m
	Moc akustyczna	109 LwA
	Wyposażenie standardowe:	Gniazdo 400V/32A, gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie magnetotermiczne, licznik godzin pracy, woltomierz, akumulator, świeca żarowa.
	Wyposażenia opcjonalne:	Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia, automatyczna tablica sterownicza z SZR.

Legenda:

EP - agregaty oferowane przez ELEM POWER

Infolinia 24h**Infolinia handlowa oraz doradztwo techniczne
zadzwoń do nas 601 42 44 41**